




仕様

運 転 質 量	28000 kg		ホッパー	サイズ(W×L)	2274 mm×4304 mm
寸 法	全長/輸送時全長	14407mm/14009 mm	フィーダー	容 量	10 m ³
	全高/輸送時全高	4253 mm/3391 mm		形 式	スチール製コンベア
	全幅/輸送時全幅	12926 mm/2590 mm		ベ ル ト 幅	1025 mm
排出高さ	アンダー材コンベア	3300 mm	スクリーンボックス	ベ ル ト 速 度	0~15 m/min
	中間材コンベア	3300 mm		1段目 サイズ	1500 mm×5000 mm
	オーバー材コンベア	3100 mm		タイプ	フィンガー・パンチ・メッシュ
エンジン	名 称	Deutz 2012	コンベア	2段目 サイズ	1500 mm×4500 mm
	出 力	82kw(110ps)/2200rpm		タイプ	フィンガー・メッシュ・ハーブ
駆 動	駆動方式	全油圧式	コンベア	アンダー材コンベア ベルト幅	800 mm
	燃料タンク	230 L		コンベア速度	110 m/min
容 量	作動油タンク	460 L		中間材コンベア ベルト幅	800 mm
	最大処理能力(投入量)	700 t/h		コンベア速度	0~98 m/min
性 能	最大投入塊寸法	800mm×800mm×800mm		オーバー材コンベア ベルト幅	1200 mm
	走行速度	2.9 km/h		コンベア速度	0~50 m/min


※最大処理能力は投入材料の含水比・スクリーンサイズ・作業条件等により大きく変わります。

※カタログに記載した内容は改良の為、予告無く変更することがあります。

輸送時

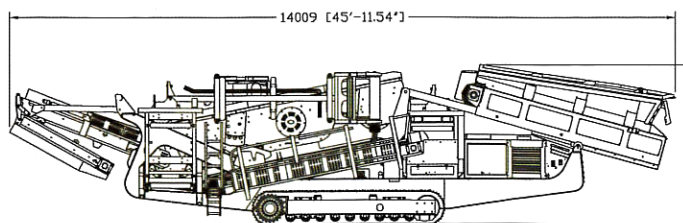


稼働時

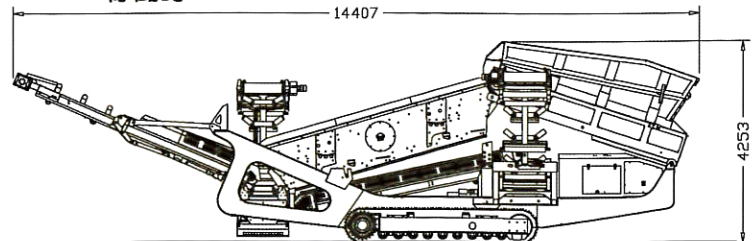

E-7

あらゆるものの選別に活躍

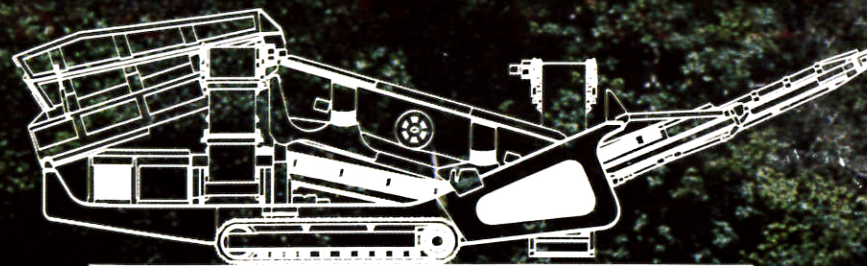

- ①混合廃棄物の選別・・・土砂分を選別し減容化
- ②残土処理・・・アンダー材を再生土として選別
- ③碎石現場・・・表土の選別・オーバー材を選別
- ④解体現場・・・クラッシャーの前選別で大量破碎

ありとあらゆる材料を 多種多様のスクリーンで


大塊の原石やコンクリートガラも投入ホッパーとは
反対に位置するオーバーコンベア（約 3.5 m）により
排出可能で、ガラコン等の自走式クラッシャーとの
連結も可能




1 段目にはフィンガー・パンチプレート・メッシュが
2 段目にはフィンガー・ハーブスクリーン・メッシュ等の多種多様のスクリーンが選択可能



Screen Box（振動ふるい部）が
油圧シリンダーで、材料に応じた
最適な角度を調整可能

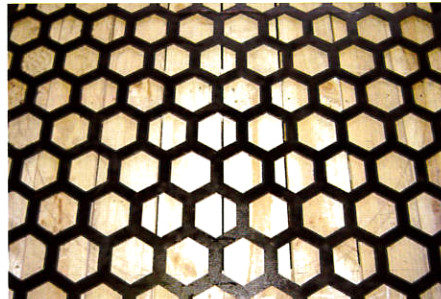


パンチプレート
フィーダー落ち口に使用し
材料の拡散に効果を発揮

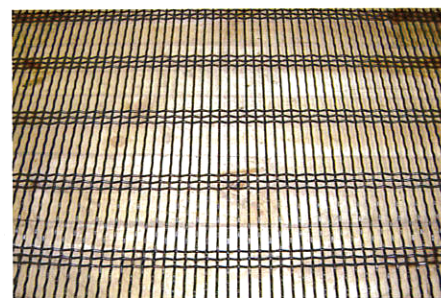

ハーブスクリーン
粘性の高い材料のアンダー材選別



フィンガースクリーン
大塊の原石やコンクリートガラ
からみつきやすいビニールシート
テープ類の入った混合廃棄物に

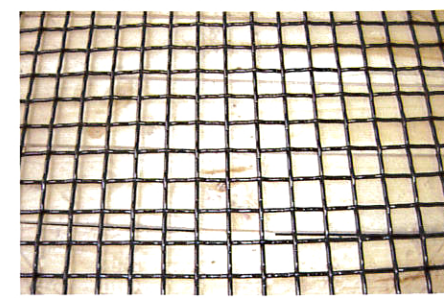

メッシュスクリーン
1 段目・2 段目のスクリーンに使用



スクリーン交換は、油圧シリンダーによって
ふるい部全体が約 70 cm 上昇し
ボルトレスにて容易（1～2 時間）に交換可能

選別を可能にした 次世代型 メガスクリーン E-7



各排出コンベアは大塊の原石・コンクリートガラも排出可能なオーバー材コンベア（幅 1200mm）
中間材コンベア（幅 800mm）・アンダー材コンベア（800mm）にて 3 種類の製品を排出できる

3 基の排出コンベアは排出高さが約 3.3m ありストック容量は抜群

ホッパー部は大容量で、投入された材料はホッパー底部に配置された、スピード調整可能な
スチール製フィーダーによりスクリーンボックスへ最適な量を送り込み可能

